

## TWIN SKIN PLUS isolerad brandgardin

Produkt namn	Twin Skin Plus
Produktkod	TWINSPLUS
Revisionsdatum	2017-05-10
Revision nummer	02
Ref	PDB TWINSPLUS

### BESKRIVNING

Twin Skin Plus brandgardin är en isolerad gardin. Den är testad till 60 minuter integritet **och** isolering. Twin Skin Plus rullar ner i skenor så att gardinen håller sig på plats oavsett tryckförändringar i lokalen vid brand. Twin Skin Plus kan utrustas med rökborstar i sidoskenan för en helt tät installation. Motorn drivs med batteri, batteriet laddas från fasta elnätet. Vid totalt batterihaveri eller om kablarna skadas rullar gardinen ner med tyngdkraft.

#### Twin Skin Plus isolerad brandgardin har följande fördelar:


- testad till BSEN 1634-1:2008, 60 minuter isolering och integritet
- Testad till PAS 121:2007, paragraf 5.7, för slitstyrka i brandsituation
- Två timmars brandskydd, integritet.
- Varje Twin Skin Plus brandgardin kan göras i bredd på upp till 8 m och sedan överlappas och seriekopplas till 64 meters bredd.
- Upp till 10 m längd på gardinen
- Precision i tillverkningen till inom 5 mm från mått på ritning
- Enkel installation
- Vid batterihaveri rullar gardinen långsamt ner med tyngdkraft

### SPECIFIKATION

<b>duk:</b>	brandklassad duk, 1.5 mm tjock. Gjord av armerad glasfiberduk med svällande material.
<b>sömmar:</b>	Kevlar- eller rostfri tråd.
<b>golvskena:</b>	två metalldelar som fästs samman. Målad i valfri RAL-färg
<b>vals:</b>	mjukstål. storlek beroende på gardinstorlek. 22 mm höghastighetskullager. Rörformad motor.
<b>valshus:</b>	galvaniserad stålplåt. Slitsad för expansion.
<b>sidoskenor:</b>	mjukstål i två sektioner, främre delen kan tas bort för att förenkla service. Sidoskenorna är slitsade för att tillåta expansion.
<b>sidoplattor:</b>	mjukstål. dimensionerad för att passa huvudboxen.
<b>Ytbehandling:</b>	all metall kan målas i valfri RAL-färg mot extra kostnad.
<b>drift:</b>	Elmotor som drivs med 220 volt växelström eller 24 volt likström. Gardinen kommer med nyckelbrytare, observera att den inte är avsedd för dagligt bruk.
<b>kontrollpanel:</b>	55g
<b>motor:</b>	Becker rörformad likströmsmotor, med tyngdkraftsutlösning


# TWIN SKIN PLUS isolerad brandgardin

## INFÄSTNING

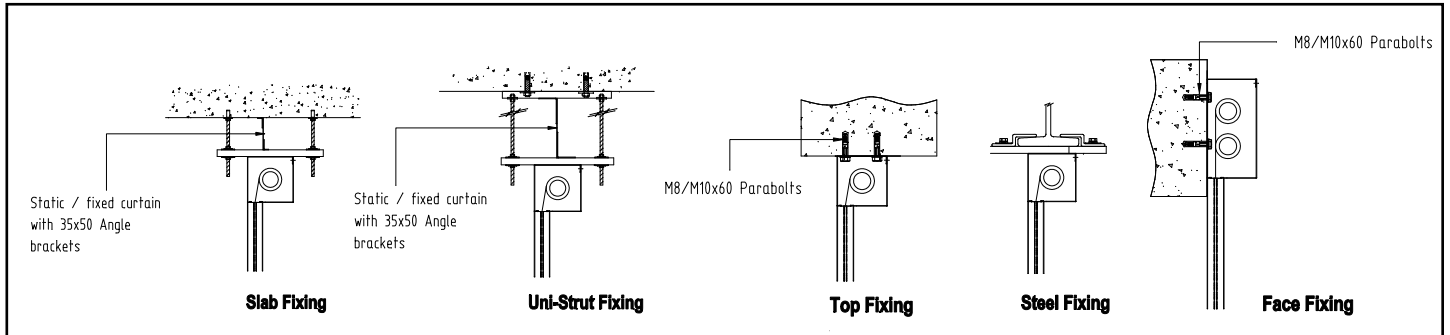

**Konsultera alltid installationsmanualen.**

## SNITTSKISS

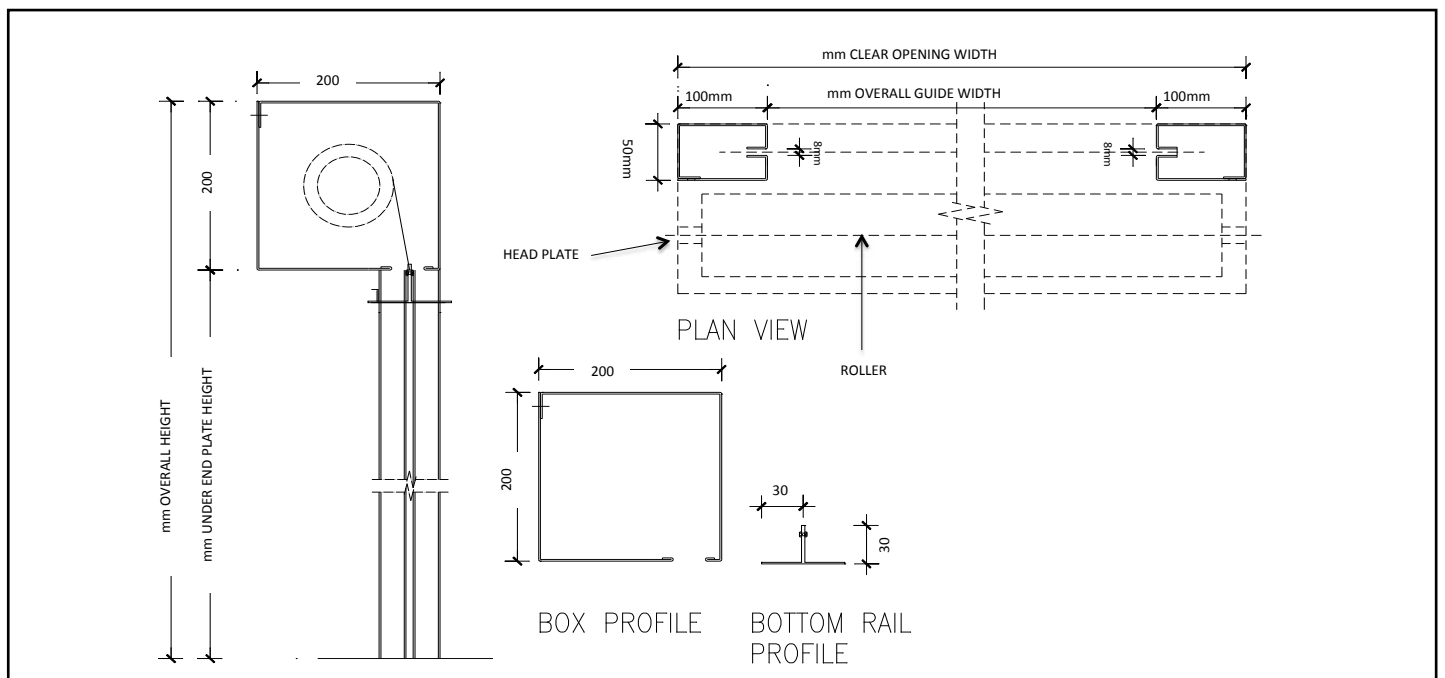

## NORMUPPFYLLENDE

För testdokumentation, tag kontakt med EOVSverige AB

## SERVICEAVTAL

För avtal om service och tillsyn, tag kontakt med EOVSverige AB