


Väggenomföring i S-serien för elkablar

Driftsäker genomföring i väggjutning



**Genomföringarna på plats
redan i gjutningsfasen**

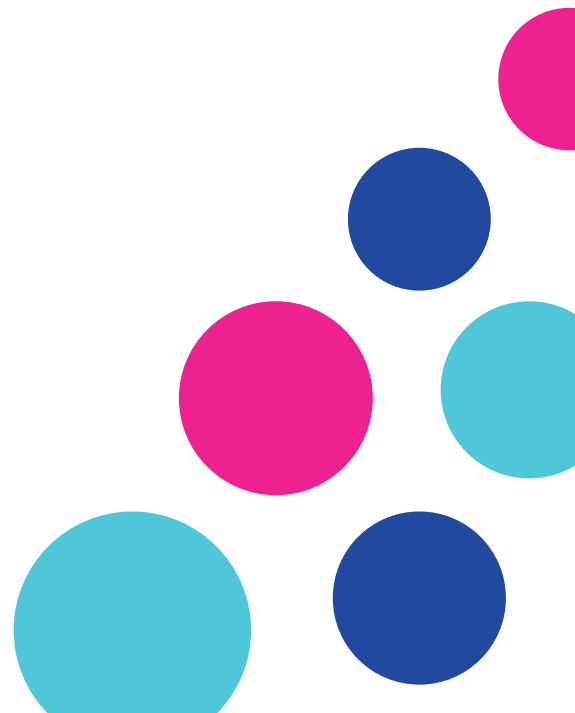

S-serien

Genomföringsursparingar är out.

- Välj i stället en beprövad, säker och kostnadseffektiv färdig genomföring.
- En finsk ETA-godkänd och CE-märkt kvalitetsprodukt
- Eftergjutning eller separat brandavskiljning behövs inte – genomföringen monteras på plats redan i väggjutningsfasen antingen i elementfabriken eller på bygget
- Möjliggör genomarmering och försvagar därför inte konstruktionens bärkraft så mycket som en utrymmesreserv


Genomföringsstommen möjliggör genomföring av högst 9 kablar.

- Kablars max Ø i väggar: 17,5 mm
- I mellanbottnar: 12,5 mm

Brandklass EI 60 - 120

Bra ljudisoleringsförmåga

ETA-12/0045

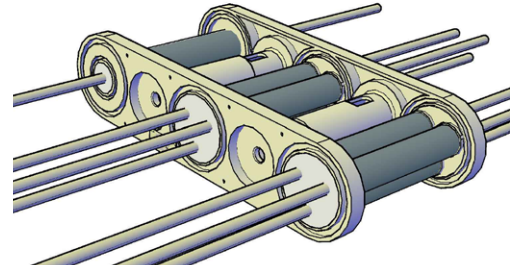

Lufttätthet

Konstruktion	Luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad, n_{50} (l/min)
Betong	0

Luftljudsisolering

Konstruktion	R_w (dB)
Betong	65
Påverkning av genomföringen	0

Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä, Finland | www.sewatek.fi
tfn +358 19 687 7080 | fax +358 19 425 2156