

TWIN SKIN PLUS isolerad brandgardin

Produkt namn	Twin Skin Plus
Produktkod	TWINSPLUS
Revisionsdatum	2017-05-10
Revision nummer	02
Ref	PDB TWINSPLUS

BESKRIVNING

Twin Skin Plus brandgardin är en isolerad gardin. Den är testad till 60 minuter integritet **och** isolering. Twin Skin Plus rullar ner i skenor så att gardinen håller sig på plats oavsett tryckförändringar i lokalen vid brand. Twin Skin Plus kan utrustas med rökborstar i sidoskenan för en helt tät installation. Motorn drivs med batteri, batteriet laddas från fasta elnätet. Vid totalt batterihaveri eller om kablarna skadas rullar gardinen ner med tyngdkraft.

Twin Skin Plus isolerad brandgardin har följande fördelar:


- testad till BSEN 1634-1:2008, 60 minuter isolering och integritet
- Testad till PAS 121:2007, paragraf 5.7, för slitstyrka i brandsituation
- Två timmars brandskydd, integritet.
- Varje Twin Skin Plus brandgardin kan göras i bredd på upp till 8 m och sedan överlappas och seriekopplas till 64 meters bredd.
- Upp till 10 m längd på gardinen
- Precision i tillverkningen till inom 5 mm från mått på ritning
- Enkel installation
- Vid batterihaveri rullar gardinen långsamt ner med tyngdkraft

SPECIFIKATION

duk:	brandklassad duk, 1.5 mm tjock. Gjord av armerad glasfiberduk med svällande material.
sömmar:	Kevlar- eller rostfri tråd.
golvskena:	två metalldelar som fästs samman. Målad i valfri RAL-färg
vals:	mjukstål. storlek beroende på gardinstorlek. 22 mm höghastighetskullager. Rörformad motor.
valshus:	galvaniserad stålplåt. Slitsad för expansion.
sidoskenor:	mjukstål i två sektioner, främre delen kan tas bort för att förenkla service. Sidoskenorna är slitsade för att tillåta expansion.
sidoplattor:	mjukstål. dimensionerad för att passa huvudboxen.
Ytbehandling:	all metall kan målas i valfri RAL-färg mot extra kostnad.
drift:	Elmotor som drivs med 220 volt växelström eller 24 volt likström. Gardinen kommer med nyckelbrytare, observera att den inte är avsedd för dagligt bruk.
kontrollpanel:	55g
motor:	Becker rörformad likströmsmotor, med tyngdkraftsutlösning


TWIN SKIN PLUS isolerad brandgardin

INFÄSTNING

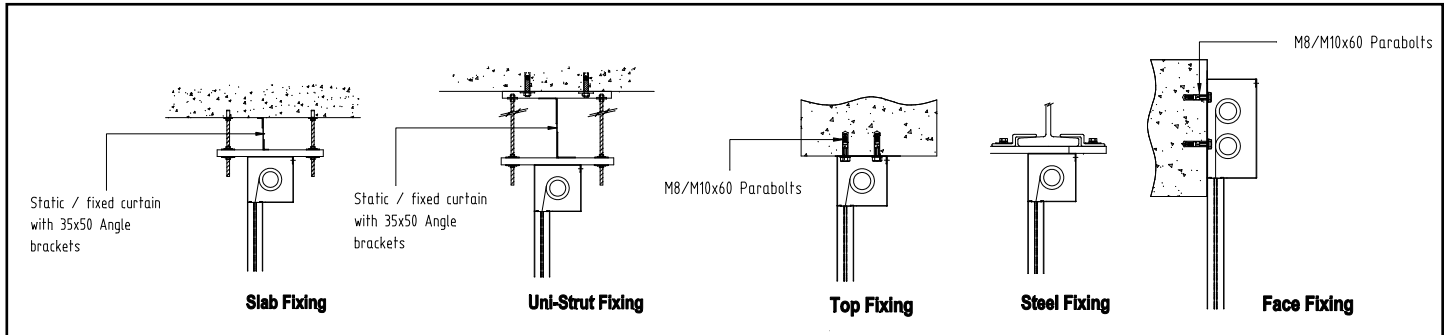

Konsultera alltid installationsmanualen.

SNITTSKISS

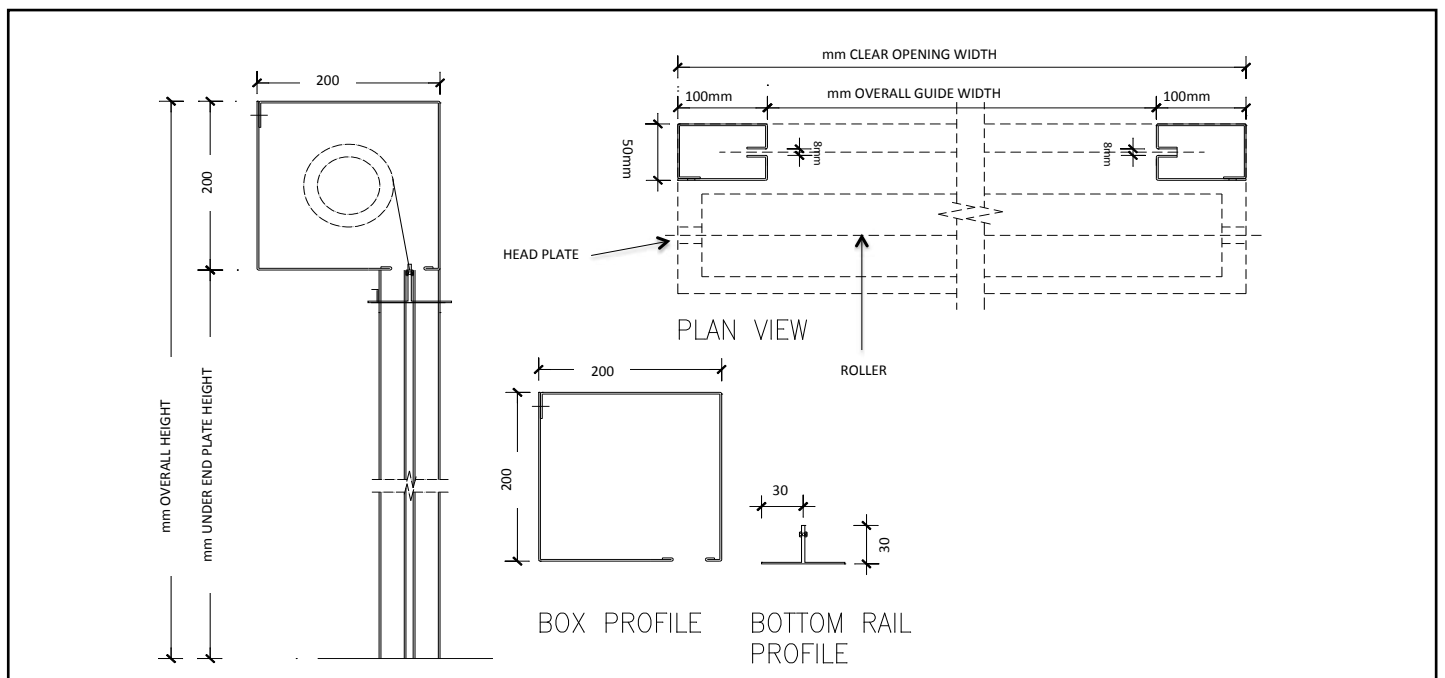

NORMUPPFYLLENDE

För testdokumentation, tag kontakt med EOVSverige AB

SERVICEAVTAL

För avtal om service och tillsyn, tag kontakt med EOVSverige AB